







Tuya Smart



Drahtloser Controller für 2-Draht-IP-Türsprechanlage

BEDIENUNGSANLEITUNG

00000000

CE FC RoHS 

SPEZIFIKATIONEN

Funktionen


- Installieren Sie den drahtlosen Controller, um Ihr Türschloss über RF 433 MHz zu steuern.
- Die maximale Entfernung zwischen dem entferntesten Monitor und dem drahtlosen Controller beträgt ≤ 50 Meter.

Wireless Controller

Parameter:

Arbeitsfrequenz	433 MHz
Ausgangsstrom	$\leq 10A$
Betriebsspannung	DC12V/2A
Ausgänge	COM/NO/NC
Montageart	Aufputz
Abmessungen	65x38x22mm

Anschlussklemmen:





Diagramm

Innenmonitor – eingebauter RF 433 MHz Sender


Parameter:

Farbe	Weiß oder Schwarz
Pixel	1024×600
Bildschirm	7" oder 10.1" TFT-LCD-Monitor
Leistungsabgabe	Gleichstrom 32 V/1 A
Arbeitstemperatur.	-10°C ~50°C
Abmessungen	7 Zoll: 220mm (B)×147mm (H)×21mm (T) 10.1 Zoll: 253mm (B)×165mm (H)×19mm (T)
Installation	Aufputzmontage
Kommunikationsdauer	120 Sek
Überwachungszeit	30 Sek
Klingelton-Timer	1~60 Sekunden einstellbar
Energieaufnahme	128 mA bei max.
Leistungsaufnahme	AC90~264V, 50/60Hz

Anschlussklemmen:

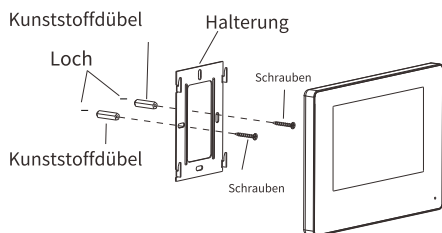


Verdrahtungsschema

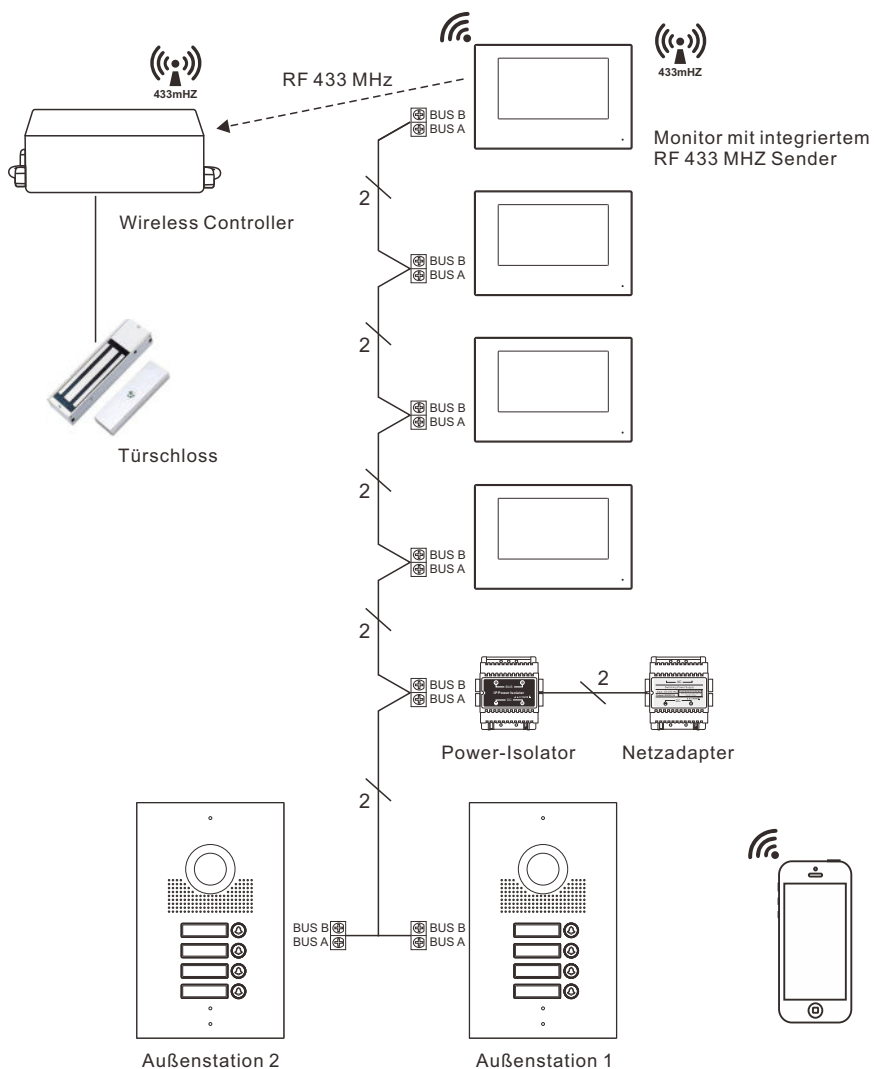

BEDIENUNG

Wie steuert man das Türschloss über RF 433 MHz?

Methode 1: Drücken Sie die „Unlock“-Taste am Innenmonitor.

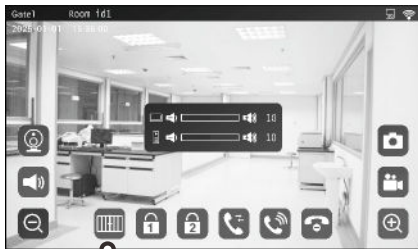


Anrufmenü




Standby-Menü

Methode 2: Drücken Sie die „Lock 2“-Taste in der Tuya-App.

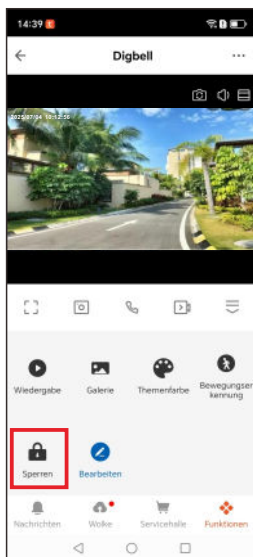

Schritt 1

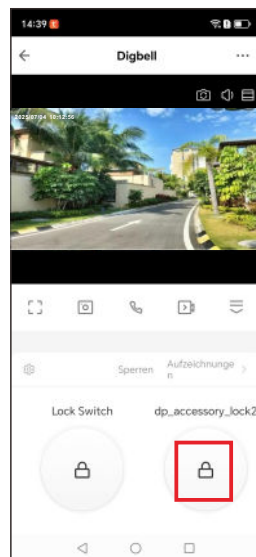

Schritt 2