


BEDIENUNGSANLEITUNG

2-DRAHT BUS WLAN MONITOR

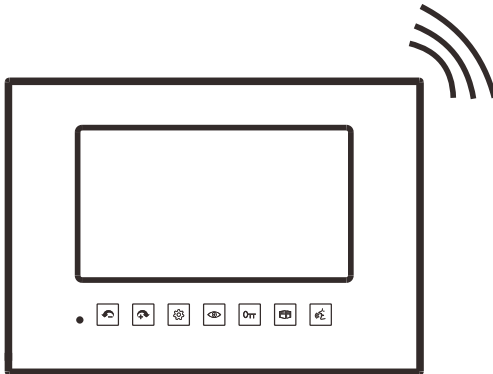


Doordeer

MATHFEL GMBH & CO. KG
Auf dem Viertel 3
D-76887 Bad Bergzabern
Tel.: +49 6343 93830-10
info@mathfel.de
www.mathfel.de



SCHNELLSTARTANLEITUNG

1. Einfache Installation

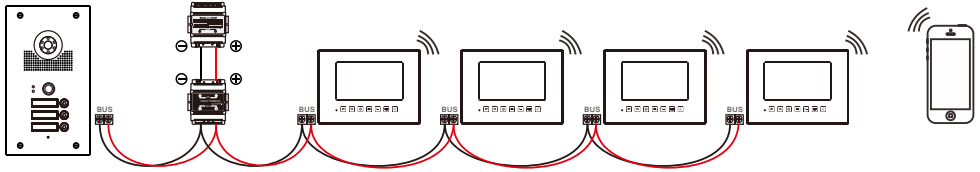

2. „doordeer“ APP Einstellung

Die Benutzer können die APP von Google Play oder iOS App Store herunterladen und die Installation auf Ihrem Handy oder Tablet abschließen



3. Wie registriere ich ein neues Konto?

- Anschließen Ihr Handy oder Tablett mit einem 2,4-GHz WLAN-Netzwerk
- Öffnen Sie die „doordeer“ APP
- Klicken Sie jetzt auf „Anmelden Jetzt“
- Geben Sie „E-Mail; E-Mail bestätigen und Passwort“ ein und wählen Sie dann die „Region Europa“
- Häkchen „Ich habe die BENUTZERVEREINBARUNG gelesen“
- Klicken Sie auf „Registrieren“




EINSTELLUNGSANLEITUNG

1. Wie stelle ich die Werkseinstellungen ein?


Halten Sie die Taste „RESET“ auf der Rückseite des WLAN-Monitors 20 Sekunden lang gedrückt. Ein "DingDong" -Ton ist zu hören, lassen Sie die Taste los, der WLAN-Monitor wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt
HINWEIS: Vor der Konfiguration müssen Sie den WLAN-Monitor zuerst auf den werkseitigen Standardzustand setzen.

2. Wie konfiguriere ich den WLAN-Monitor?

a. Für iPhone oder iPad

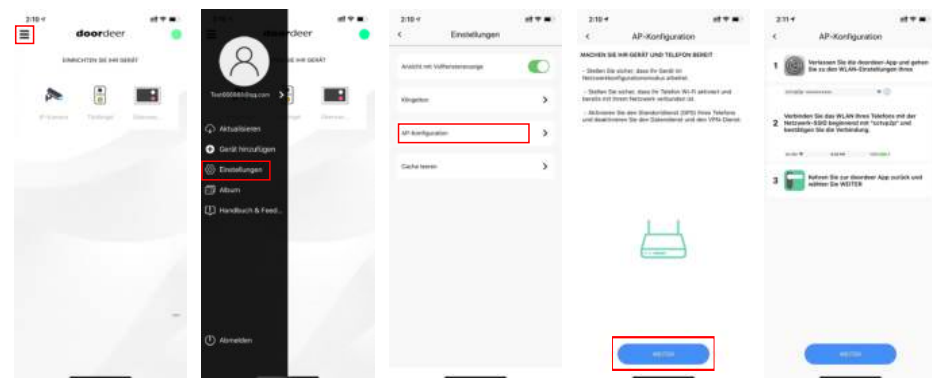


☰ anklicken Einstellungen AP-Konfigurationen und 1x weiter klicken

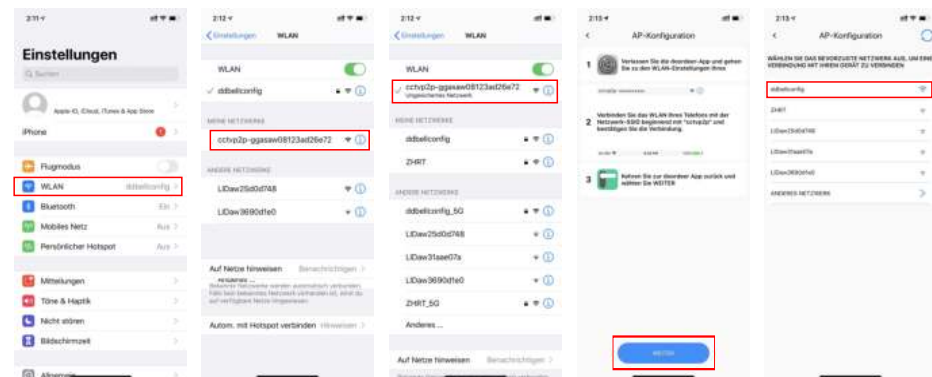


Wählen Sie im Handymenü Einstellungen→ WLAN und verbinden das Handy mit der GID des Monitors (cctvp....)

Öffnen Sie die APP „doordeer“ wieder und drücken auf WEITER, wählen Sie Ihr Heimnetzwerk.

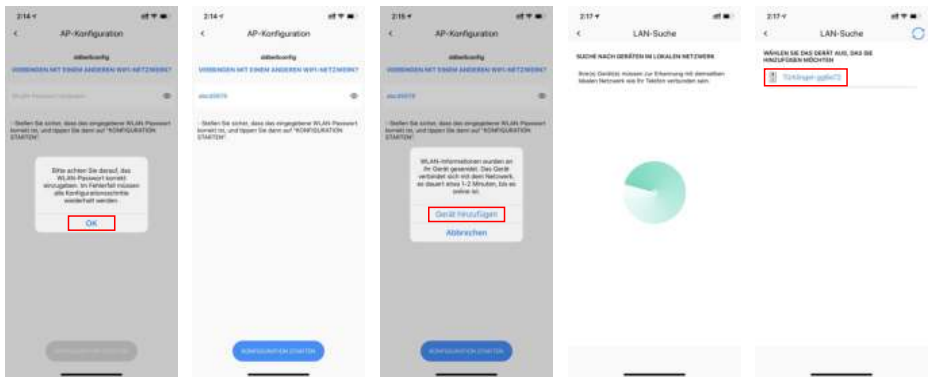


Bestätigen Sie mit OK und geben Ihr WLAN Passwort ein.
Klicken Sie auch „Gerät hinzufügen“ und warten Sie ca. 1min bis die Suche Ihren WLAN Monitor gefunden hat, klicken Sie um die Verbindung herzustellen.

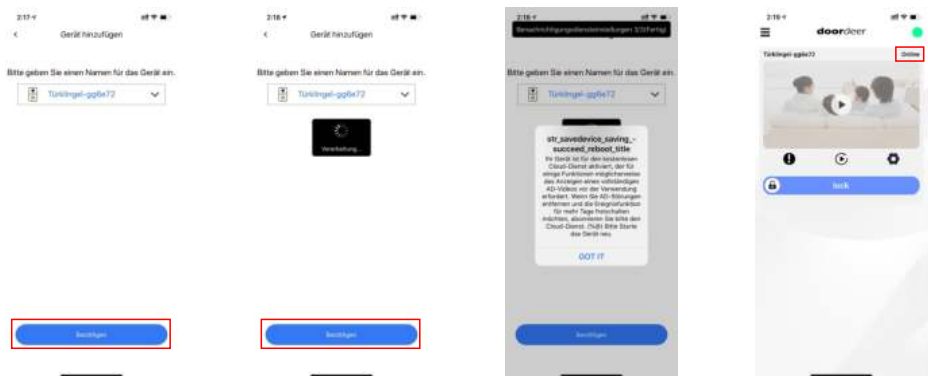

Klicken Sie 2x auf Bestätigen und akzeptieren Sie die Information mit „GOT IT“
Nun ist der WLAN Monitor mit der App gekoppelt und erscheint als Online
(im oberen Feld)


b. Für Android Modelle

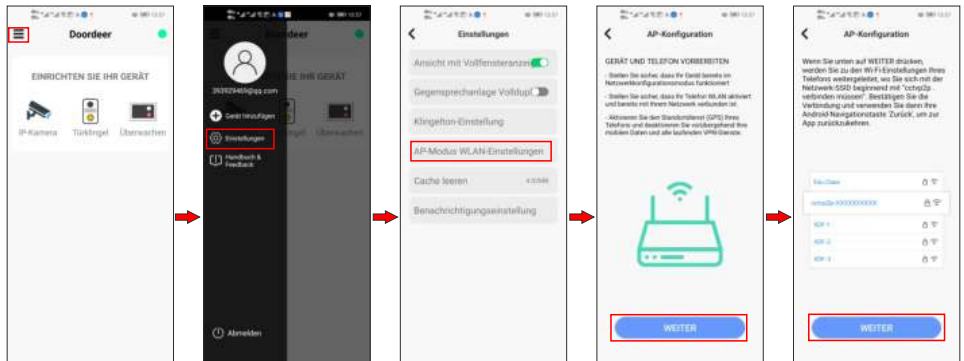

Anklicken

Einstellungen

AP-Modus WLAN-Einstellung dann 2x WEITER

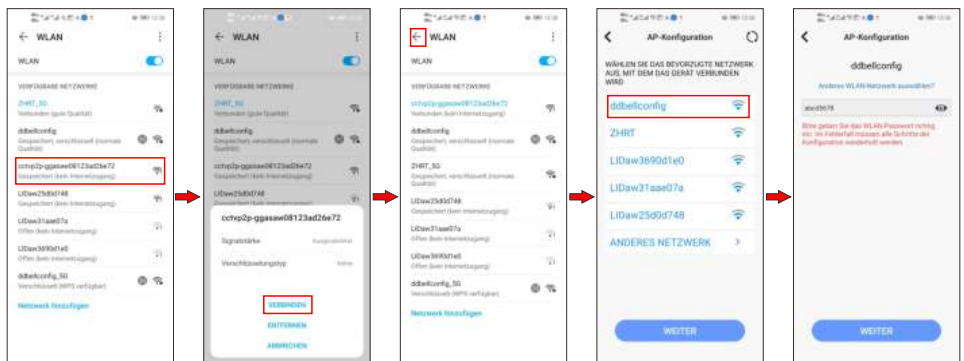


Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN (cctyp2p....) und gehen Sie zurück auf die WLAN Einstellungen. Nun verbinden Sie sich mit Ihrem Heimnetzwerk und geben das Passwort des Heimnetzwerks ein.

Anschließend bestätigen Sie die Information mit „GERÄT HINZUFÜGEN“

Nach ca. 1min Suche erscheint die Doorbell, klicken Sie diese an und bestätigen mit dem Button „BESTÄTIGEN“

War die Aktivierung erfolgreich, erscheint oben rechts der ONLINE Status und Sie haben erfolgreich Ihr Smartphone mit dem WLAN Monitor verbunden.

3. Zugriffsberechtigung auf andere Nutzer übertragen

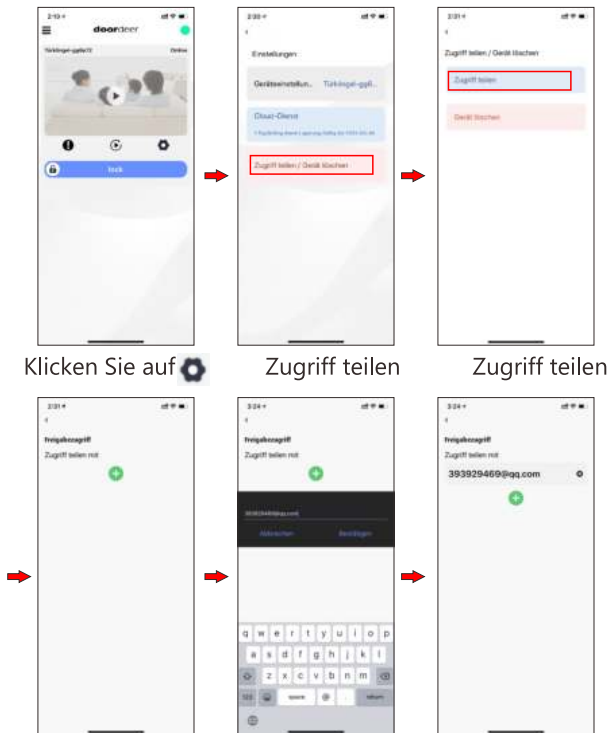

Klicken Sie auf

Tragen Sie hier den Benutzernamen des neuen Benutzers ein, der eine Berechtigung auf diesen Monitor erhalten soll und klicken auf „Bestätigen“
Die Verbindung war erfolgreich und der neue Benutzer kann neben Ihnen auf den Monitor zugreifen

4. WLAN Monitor Verbindung löschen (als Hauptnutzer)



Klicken Sie auf

Zugriff teilen/Gerät löschen

Gerät löschen Bestätigen

Hinweis: Löschen Sie alle Nebennutzer, bevor Sie einen neuen Hauptnutzer anlegen

EINSTELLUNGEN


Um Einstellungen über die App zu tätigen, klicken Sie auf das Zahnrad, dann „Geräteeinstellungen“. Im Menü haben Sie die Möglichkeit, viele Einstellungen durchzuführen.



1. Gerätenamen ändern


Sie können den Gerätenamen ändern durch Klicken in das Feld.

Ebenso können Sie die beiden elektrischen Türöffnerkontakte ändern in beispielsweise: Haustüre, Hoftor etc.

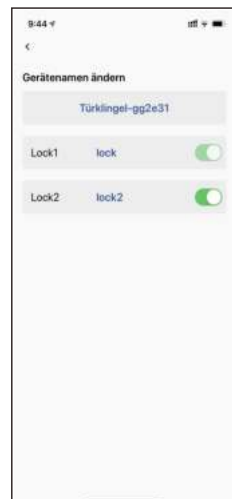

2. Gerätezeit synchronisieren

Hier können Sie die angezeigte Uhrzeit mit der Zeit Ihres Smartphones synchronisieren.

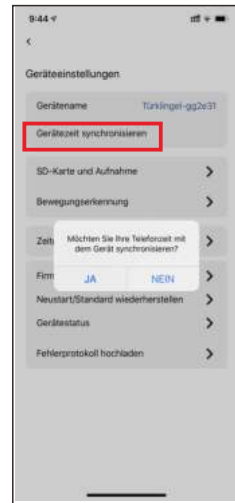

3. SD Karte oder Cloudspeicher

Hier können Sie die gespeicherten Daten der SD Karte bzw. des Clouddienstes verwalten

4. Zeitgesteuertes Entsperren

Sie haben die Möglichkeit einen Öffnungskontakt für eine gewisse Zeit offen zu halten bzw. an unterschiedlichen Tagen den Öffnerkontakt für eine gewisse Zeit offen zu halten.



5. Firmware updaten

Hier können Sie die aktuelle Softwareversion herunterladen bzw. überprüfen, ob es eine aktuellere Software gibt.



6. Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können die Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn Verbindungsprobleme auftreten. Oder Sie führen einen Neustart durch.

7. Geräte Status

Hier können Sie den aktuellen Gerätestatus anschauen und die Geräte ID ausfindig machen.



8. Fehlerprotokoll hochladen

Hier können Sie einen Fehlerbericht an unsere Entwickler senden, wenn Sie Probleme mit der Verbindung haben oder die Anlage nicht einwandfrei funktioniert.